

BETA series



Multiled



8,5 mt. Max Height



Hydraulic Lifting



Light Sensor



Low Emissions



350° Rotation



AMOSS KIT



Slow Trailer



*Carrello omologato EU su strada
Road tow trailer approved for UE
Chariot homologué EU sur route*

Amoss Kit

- Sistema di sicurezza con discesa automatica del palo
- Automatic mast operator safety system
- Système de sécurité avec descente automatique du mât

PRESTAZIONI – FEATURE – PERFORMANCE				
Fari	Floodlights	Projecteurs	4 x 320W	6 x 160W
Area illuminata	Lighting area	Surface éclairée	5000 mq	4200 mq
Lumen	Lumen	Lumen	166200	122100
Frequenza / Tensione	Frequency / Voltage	Fréquence / Voltage	50 Hz / 230 V	
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	Température de fonctionnement	-25° / 50° C	
Centralina	Controller	Coffret	DSE L401 MKII	
Presa ausiliaria	Auxiliary socket	Prise auxiliaire	1,2 KVA	
Rumorosità a 7 mt.	Sound level at 7 mt.	Niveau de bruit à 7 mt.	61 dB (A)	
Crepuscolare e auto start/stop	Light sensor and automatic start/stop	Capteur de luminosité et démarrage/arret automatique	STD	

PALO – MAST – MÂT			
Altezza massima	Max height	Hauteur max	8,5 m
Sollevamento	Lifting	Levage	Idraulico - Hydraulic - Hydraulique
Sezioni del palo	Tower Section	Extensions	6
Rotazione	Turning angle	Rotation	350°
Resistenza massima al vento	Max wind rating	Résistance au vente	110 Km/h


ENGINE 3000 rpm				
			KOHLER	YANMAR
Modello	Model	Modèle	15LD350	L70
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	349 cc	320 cc
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	Capacité du réservoir	120 l	120 l
Autonomia con luci accese	Running time only lights	Autonomie avec lampes allumées	218 h	200 h
Tipo di combustibile	Fuel type	Type de carburant	Diesel	
Emissioni	Emissions	Émissions	STAGE V	
N. cilindri	Cylinders	N. de cylindres	1	
Tipo di raffreddamento	Cooling type	Type de refroidissement	Air	

ENGINE 1500 rpm				
			KOHLER	YANMAR
Modello	Model	Modèle	KDW 702	2TNV70
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	686 cc	570 cc
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	Capacité du réservoir	120 l	120 l
Autonomia con luci accese	Running time only lights	Autonomie avec lampes allumées	218 h	200 h
Tipo di combustibile	Fuel type	Type de carburant	Diesel	
Emissioni	Emissions	Émissions	STAGE V	
N. cilindri	Cylinders	N. de cylindres	2	
Tipo di raffreddamento	Cooling type	Type de refroidissement	Acqua - Water - Eau	

CARRELLO – TRAILER – CHARIOT				
			SLOW	FAST
Pneumatici	Tyres	Pneus	155 80 R13	185 70 R13
Stabilizzatori manuali	Manual stabilizer	Stabilizateursmanuel	4 + 1 (ruota, wheel, roue)	
Tasche per inforco muletto	Forklift pockets	Poches pour chariot élévateur	STD	
Vasca raccolta liquidi motore e carburante	Bounded tank engine liquids and fuel	Bac de retention liquides moteur et carburant	STD	

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONS ET POIDS			
Dimensioni min	Min dimension	Dimensions min	2370x1473x2353 mm
Dimensioni max	Max dimension	Dimensions max	2370x1818x8500 mm
Peso a secco	Dry Weight	Poids a Sec	850 kg

DISEGNI - DRAWS - DESSINS

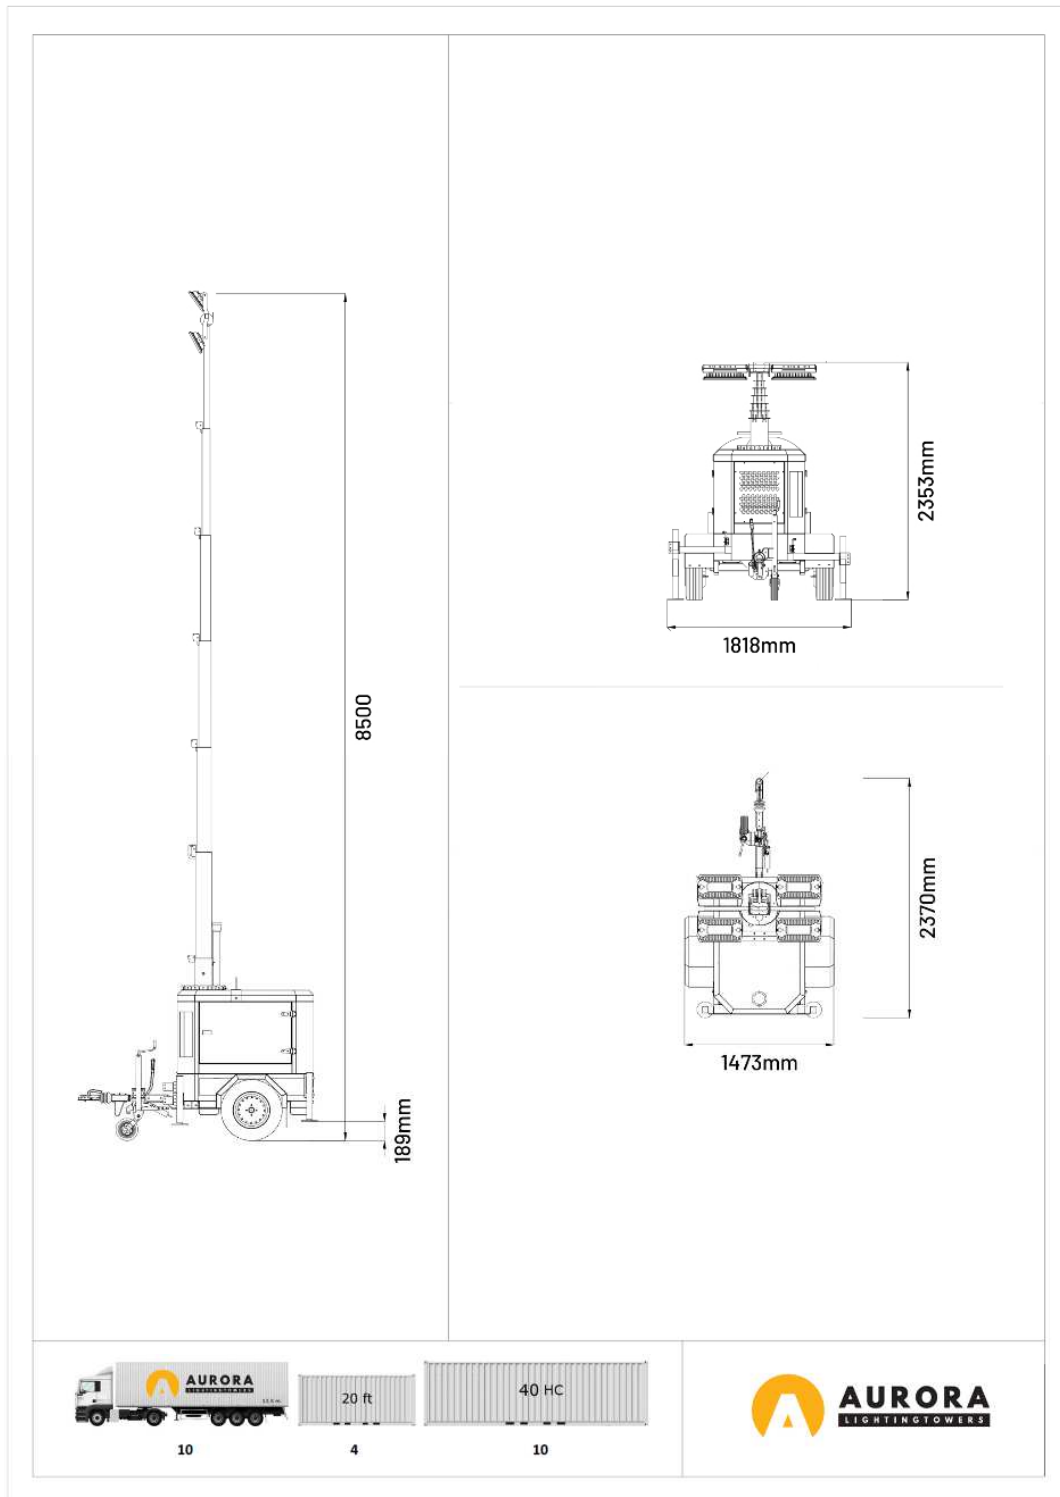

- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
- The technical specifications are exposed to alterations without notice
- Nous nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis